


Кабель измерительный жаростойкий экранированный
в панцирной броне, двухжильный КИЖЭПн 2х0,4

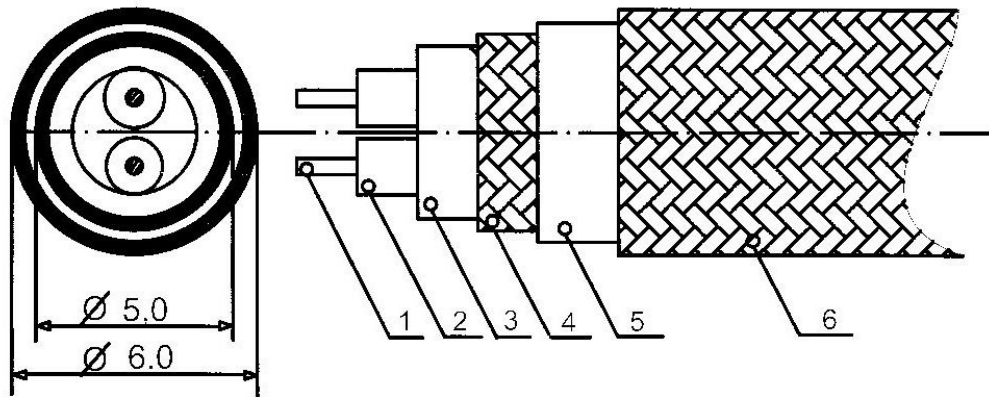

- 1- токопроводящая жила диаметром 0,4мм из сплава
- 2,3,5 - изоляция из жаростойкого волокна
- 4 - экран из нержавеющей проволоки
- 6 - защитный панцирь из нержавеющей проволоки